



(简体中文) 售后服务的重要提示

感谢您购买本产品！在使用本产品之前，请持包装上防伪码登录 <http://charger.nitecore.cn/validation> 或刮开防伪贴纸的二维码，用手机扫描前往验证页面，按页面提示填写防伪码及个人信息等资料。成功通过正品验证后，您将收到奈特科尔发来的保固凭证邮件。请牢记您的注册邮箱及保存售后服务邮件，此资料为该产品享受保固服务的重要凭证。

NITECORE® 奈特科尔


SCL10 说明书

产品特性

- 多功能便携补光灯，适合多种拍摄场景使用
- 采用 96 颗高显色性 LED (Ra > 97, TLCI > 99)
- 色温范围 2500K-6300K，可任意调节，应对不同拍摄场景需求
- 高清 OLED 显示屏，可实时查看剩余电量、亮度、色温等信息
- 内置 10000mAh 大容量锂聚合物电池，最长续航时间达 70 小时
- 可作为应急移动电源使用，设有双向 TYPE-C 接口和 USB-A 接口，支持 18W 大功率快充
- 高效率恒流电路，亮度恒定
- 航太级铝合金机身
- 设有通用 1/4" 螺丝口，标配热靴连接支架

技术参数

色温范围	2500K-6300K
显色性	Ra > 97, TLCI > 99
LED 灯珠	96 颗高显色性 LED
LED 额定功率	12W
最大输出	800 流明
最大射程	39 米
最大光强	380 坎德拉
发光角度	近 180°
光照度	2500K: 2200 lux@30cm, 1100 lux@50cm 4400K: 2300 lux@30cm, 1120 lux@50cm 6300K: 2500 lux@30cm, 1150 lux@50cm
可调亮度范围	5%-100%
续航时间	5% 功率输出约 70 小时；100% 功率输出约 3.5 小时
电池类型	锂聚合物电池
电池能量	10000mAh 3.85V (38.5Wh)
额定容量	6600mAh (5V 2.4A)
输入	TYPE-C: 5V=2.4A / 9V=2A 18W (最大)
输出	TYPE-C: 5V=2.4A / 9V=2A / 12V=1.5A USB-A: 5V=2.4A / 9V=2A / 12V=1.5A 18W (最大)
多口输出	5V=2.4A (最大)
尺寸	134mm×65mm×14.7mm
重量	222.5g (7.85oz)
配件	USB TYPE C 充电线，热靴支架

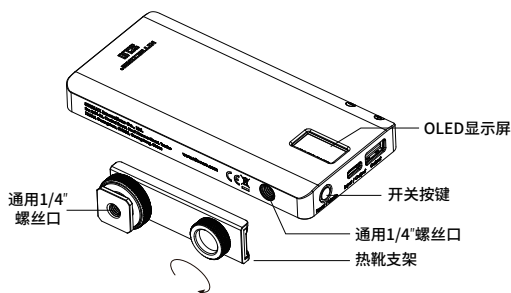

充电

将 USB 充电线一端连接至 TYPE-C 接口，另一端接上 USB 适配器（可选配件），并接通电源即可进行充电。

- 当处于正常充电状态时，OLED 显示屏将显示当前输入功率、当前电池电量百分比等信息。
- 当显示屏显示电池电量为 100%，表示已充电完成。
- 当显示屏自动熄灭，可短按任意按键唤醒。
- 充电时间：3.5 小时（快充）；4.5 小时（5V/2A）
- 满电时，待机时间约为 1 年。

使用补光灯

开启 / 关闭

长按开关按键可开启 / 关闭本品电源。开启后，OLED 显示屏将会显示“NITECORE”字样，然后显示续航时间、电池电量指示图标、当前亮度及色温信息。（本品设有记忆功能，再次开启时，将自动进入记忆的亮度及色温）

亮度与色温调节

开启后，短按开关按键，可在“亮度 - 色温”两选项间切换。

- 选中亮度选项后，长按“+/-”按键，可在 5%-100% 亮度范围内进行调节，续航时间随之改变。（也可通过短按“+/-”按键进行小幅度调节，每次短按一下可增加 / 减少 0.1%。）
- 选中色温选项后，长按“+/-”按键，可在 2500K-6300K 色温范围内进行调节。（也可通过短按“+/-”按键进行小幅度调节，每次短按一下可增加 / 减少 50K。）

作为移动电源使用

SCL10 可作为移动电源，为外部 USB 设备进行充电。充电过程中，显示屏显示当前输出功率、电池剩余电量百分比等信息。当显示屏自动熄灭，可短按任意按键唤醒。注：当电量充足时，在开启补光灯同时，可进行 USB 输出。

温控功能

本品设有温度控制功能，当检测到温度过高时，将限制 USB 输出功率以防止温度继续升高，有效保障电池使用寿命。

注意事项

1. 请勿将光线直接照射眼睛，以免对眼睛造成伤害。
2. 初次使用前，请先对 SCL10 进行充电。
3. 使用本产品之前，请仔细阅读所有说明，并按照本说明书所述之参数，选用适合的充电设备进行充电。
4. 当需要长时间储存本品时，请每 3 个月充电一次。
5. 使用环境温度：-10°C~40°C，储藏温度：-20°C~60°C。
6. 当本品开始工作时，不可无人看管。若发现有任何故障，请立即停止操作。
7. 请勿使用非专业产品制造商推荐或销售的线材。请勿使用已损坏的线材。
8. 请将本品放置在通风、干燥的地方，谨防雨淋，远离易燃易爆品。
9. 请勿将本品暴露于明火或过高温度环境下。
10. 避免机械振动以及冲击，防止损坏本品。
11. 请勿将导电材料或金属物体放入任何端口，避免本品因发生短路而产生爆炸等意外。
12. 请勿拆解本品，否则可能会导致爆炸、电池破裂或漏液、人身伤害、财产损失和其他不可预测的风险。

免责声明

本产品由中国平安保险（集团）股份有限公司全球承保。对未按照本产品说明书正确指导操作发生任何事故或意外，而导致第三方损失或索赔，本公司不承担任何责任。

保固服务

NITECORE® 产品拥有售后保固服务。在购买本产品的 15 天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的 12 个月内享受免费保固服务。在超过 12 个月免费保固期后，本产品享有终身有限度保固服务，如需要更换重要部件则需收取成本费用。

本保固规则不适用于以下情况：

1. 人为破坏，拆解，改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏。

如对奈特科尔产品有任何疑问，欢迎联系当地的代理商或发邮件到 4008869828@nitecore.cn

※ 本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以官网 www.nitecore.cn 实际信息为准。广州希脉创新科技有限公司拥有对说明书内容的最终解释权 and 修改权。

☎ 更多信息请关注新浪微博：NITECORE 奈特科尔

广州希脉创新科技有限公司

咨询热线：+86-20-83862000

销售邮箱：info@nitecore.com

网 址：www.nitecore.cn

地 址：中国广东省广州市天河区洗村路 5 号凯华国际中心 2601-06 室

邮 编：510623



SCL14051020